


HA-9216

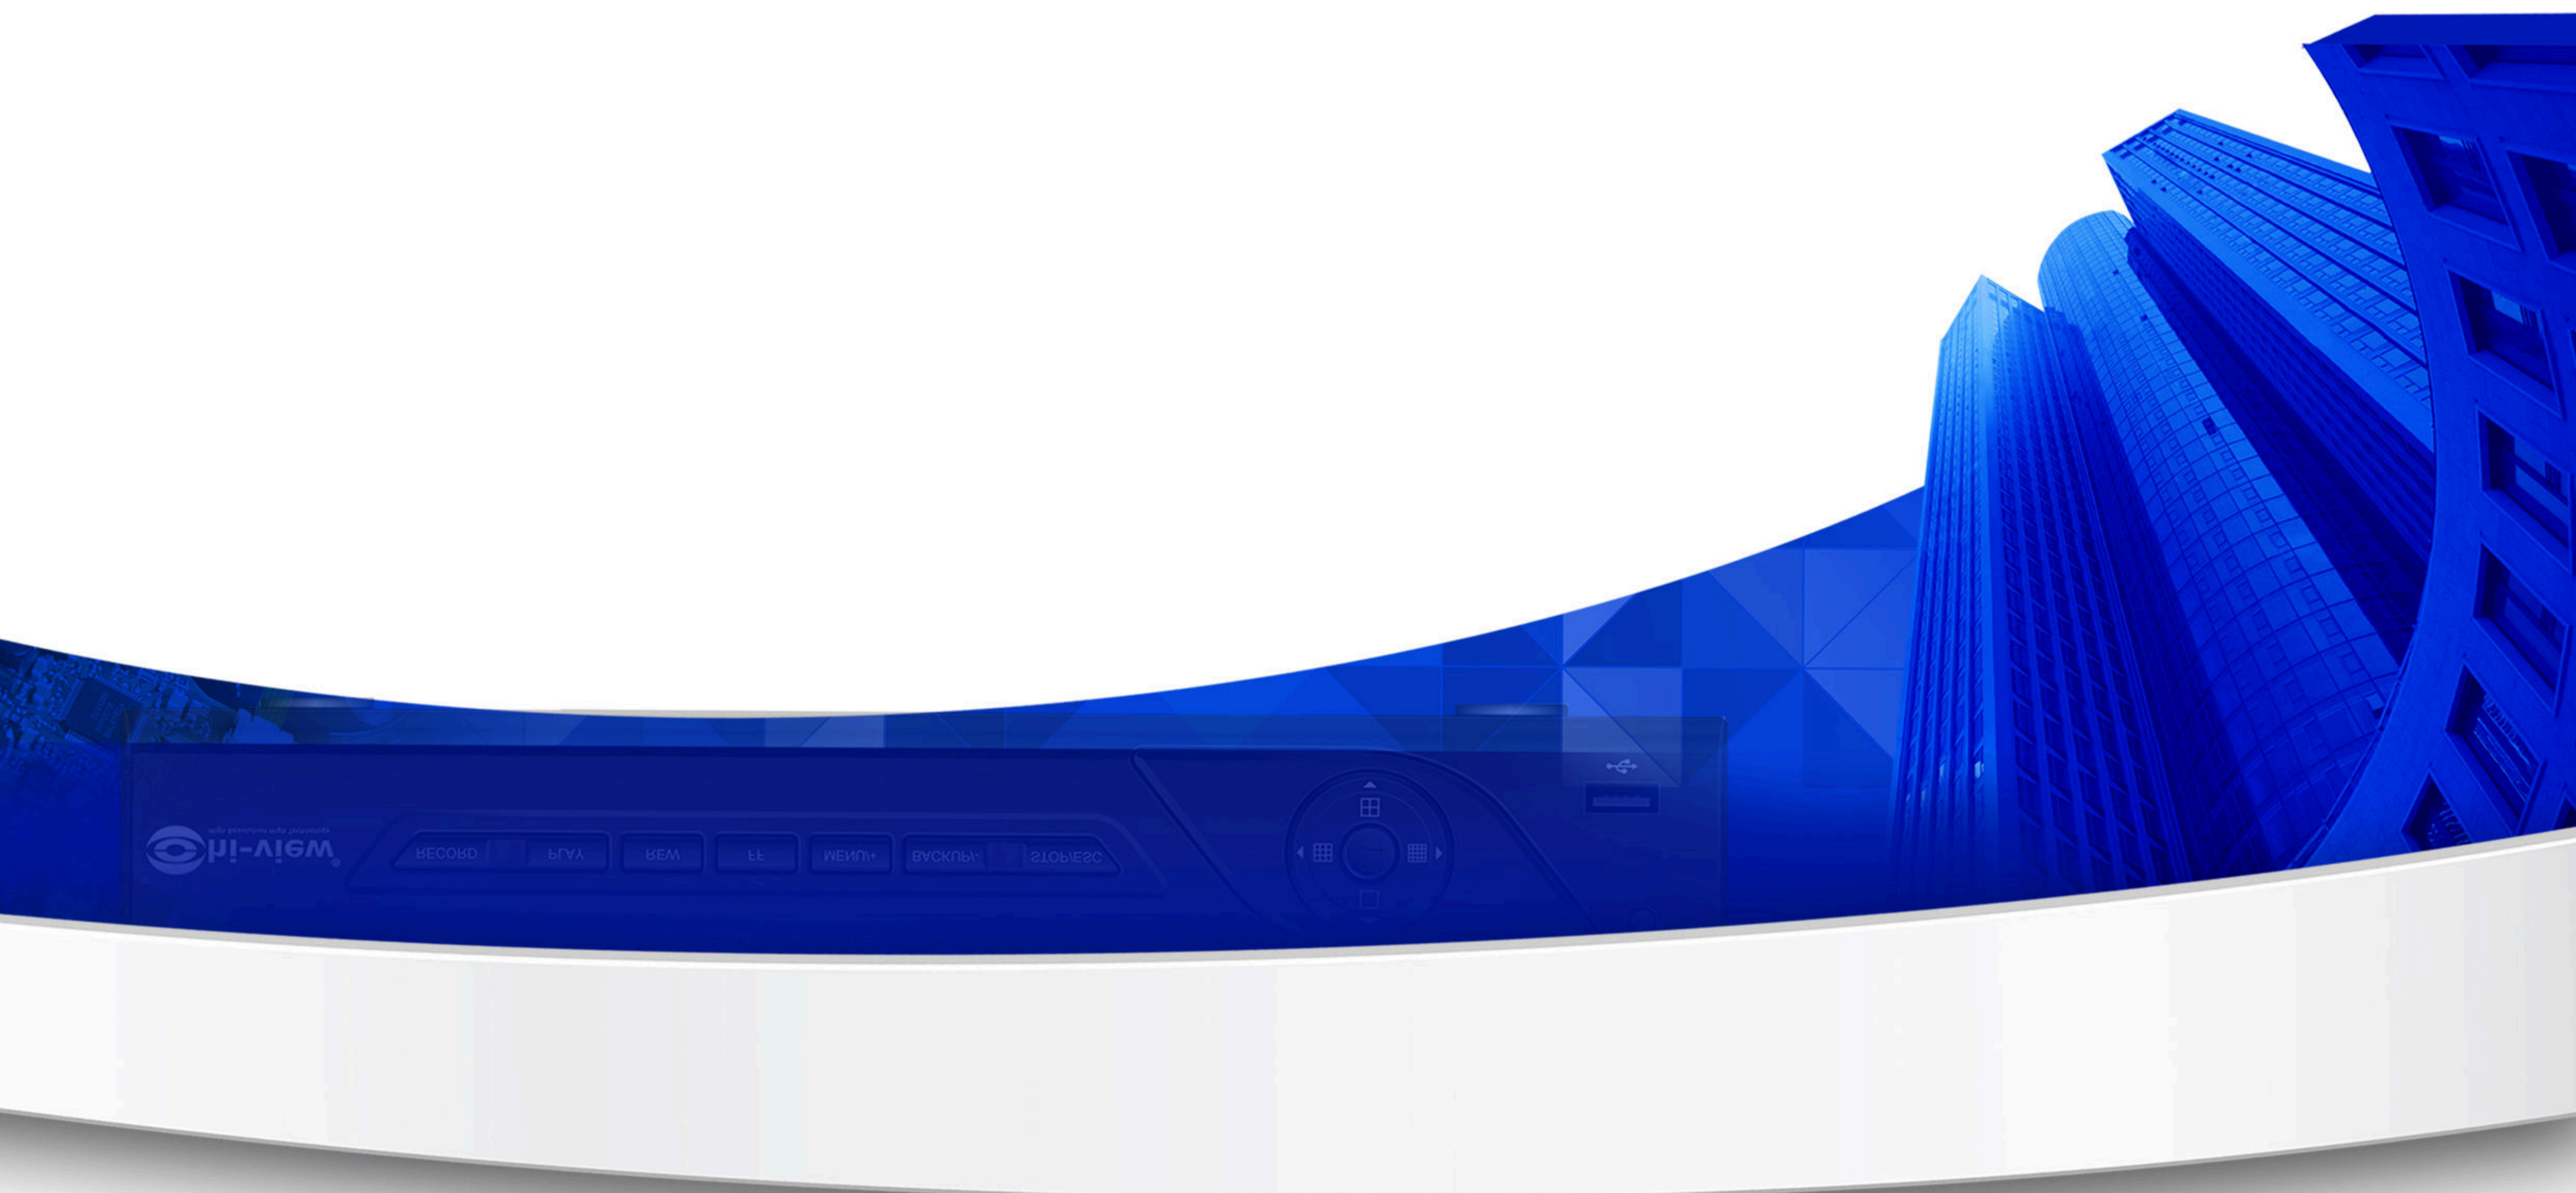

รายละเอียดสินค้า

1/2

รุ่น	HA-9216
คุณสมบัติหลัก	
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ควบคุมผ่านหน้าจอ Storage (NAS, IP SAN) ระบบรักษาความปลอดภัย SDK	Support NAT (www.autonat.com), QR CODE IE browsing, CMS, NVMS-1000, NVMS-5000 N/A N/A Support (Complete SDK software available)
ระบบ	
ระบบปฏิบัติการ ซีพียู ชิพเซ็ต GUI Pentaplex	Embedded Linux Cortex A9 Hi-3531 Window style operation by mouse Live Display / Record / Playback / Backup / Remote Access
วิดีโอ	
รูปแบบการบีบอัด ความละเอียดภาพ	Standard H.264 High Profile 1080P(1920X1080)/720P(1280X720)
ออดิโอ	
รูปแบบการบีบอัด เสียง 2 ทาง	N/A Support (Take up channel one audio input)
อินเทอร์เฟซ	
วิดีโอ อินพุท HDMI เข้าที่พุท VGA เข้าที่พุท BNC เข้าที่พุท ออดิโอ อินพุท ออดิโอ เข้าที่พุท อลาร์ม อินพุท อลาร์ม เข้าที่พุท RS-485 ฮาร์ดดิสก์ USB IR external Controler	BNCx16CH. HDMIx1CH:1080P (Show same contents) VGAx1CH:1080P (Show same contents) BNCx1CH. (Used as the main output or spot output) RCAX4CH. RCAX1CH. 4CH. 1CH. RS485x1 (for PTZ or Keyboard) SATAx2(Max 6Tb./Pc) USB2.0x2(One for mouse and USB backup device) N/A
ไอพี อินพุท	
รองรับ ไอพี ความละเอียด ไอพี แบนด์วิธ ไอพี เฟรมเรท ไอพี ONVIF Version	8CH. 3MP/1080P/960P/720P/WD1/D1 Max 24 Mbps. "3MP@48fps(PAL)/60fps(NTSC) /1080P@100fps(PAL)/120fps(NTSC) /960P@100fps(PAL)/120fps(NTSC) /720P@100fps(PAL)/120fps(NTSC)" N/A
การบันทึก	
ความละเอียดบันทึก เฟรมเรท บิตเรท เข้ารหัส คุณภาพ เลเวล	1080P, 720P, HD CIF "1080P:200fps(PAL)/240fps(NTSC) /720P:400fps(PAL)/480fps(NTSC) /HD CIF:400fps(PAL)/480fps(NTSC) " 1M~4Mbps VBR / CBR 6 Level

รายละเอียดสินค้า

2/2

โหมด การจัดการไฟล์	Manual, Timer, Motion, Sensor Lock, Unlock, Reserving time
เล่นย้อนหลัง	
แสดงภาพย้อนหลัง เล่นย้อนหลังผ่านเครือข่าย การค้นหา ค้นหาอัจฉริยะ ฟังก์ชัน	8CH. N/A Time, Calendar search, Event (Sensor, Motion) Highlighted date and time to display the channel record Play, Pause, FF, FB, Digital zoom
สำรองข้อมูล	
รูปแบบไฟล์ข้อมูล สำรองข้อมูลผ่านฮาร์ดดิสก์ภายนอก	H.264, AVI (Express and flexible via USB, Network) N/A
เน็ตเวิร์ค	
โปรโตคอล อินเทอร์เน็ตเฟส ผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ต Dual-stream	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS 1xRJ45 10/100Mbps (Adaptive ethernet network) 10 users online, Dual Stream Support (Individual Network Video Stream and local recording stream, set separately)
PTZ Protocol	
PTZ Protocol Preset Crusise	Pelco D, Pelco P, RANGE, VISCA, DSCP, VIDO, STAR, NEON, MINKING, LILIN Up to 128 Preset 8 Cruises
มือถือ	
ระบบปฏิบัติการ ฟังก์ชัน	iOS, Android Multi-Channel display, Server list, Recording, PTZ, Snap shot, etc
การแจ้งเตือน	
โหมด ทริกเกอร์	Sensor, Motion, Video loss Record, PTZ move, Alarm Out (Relay out), E-mail, etc
อุปกรณ์เสริม	
อุปกรณ์เสริม	Remote controllerx1, SATA cable, USB mousex1, Adaptor 12VDCx1
สภาพแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน ความชื้นของการทำงาน	-10°C~+50°C 10%~90%(Humidity)
พลังงาน	
ไฟเลี้ยง กำลังไฟ	12VDC ท10% <12W (without HDD)
Mechanical	
น้ำหนัก ขนาด วัสดุ	N/A W430mm*D300mm*H55mm Metal Black Case

* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า