



**NVR CCTV Surveillance**  
Network Video Recorder



# HP-9508PE

**Network Video Recorder**  
**720P/1080P High Resolution PoE**



HDMI



HD-IPC



DDNS



Network



PTZ



Audio



MIC



CMS



USB



Mouse



E-mail



STD




E-map



Mobile





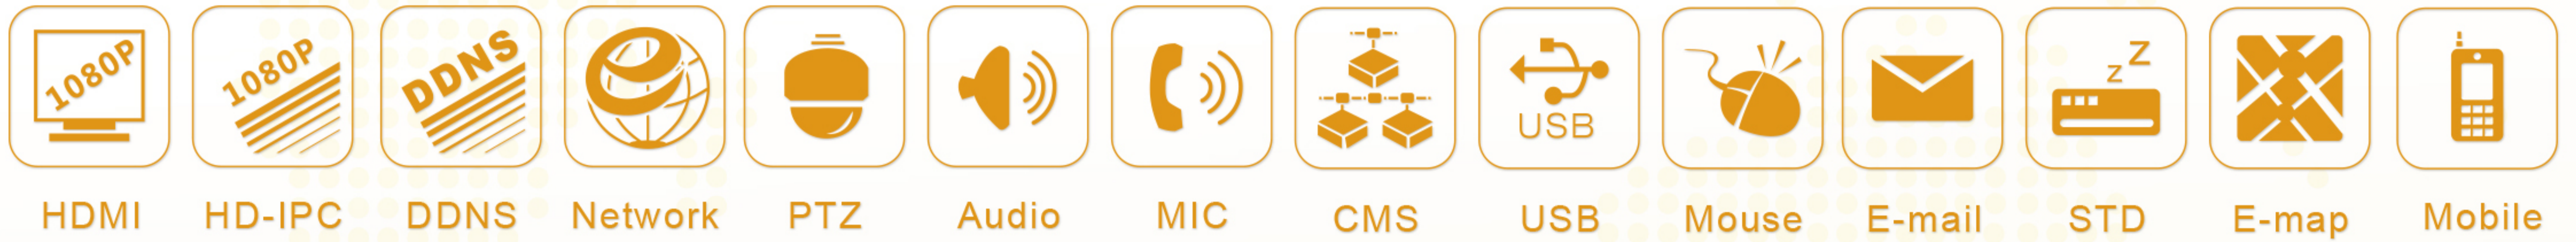

### คุณสมบัติ

- รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 8CH/ 1080P15fps และ 4CH/ 1080P 30fps และ 8CH/ 720P/D1 30fps
- หน้าโปรแกรมเป็นแบบ GUI ง่ายต่อการใช้งานและควบคุมการทำงานด้วยเมาส์
- ทำงานผ่านเบราว์เซอร์แบบง่ายทั้งการ Remote และการใช้งานโปรแกรม CMS: ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน preview, playback, backup, PTZ และการตั้งค่าอื่นๆ
- โหมดการบันทึกที่หลากหลาย ทำงานได้พร้อมๆกัน: manual, timer, motion, sensor
- การเล่นภาพย้อนหลัง 8CH ได้พร้อมกัน
- โหมดการค้นหา: time/calendar, events(alarm, motion)
- กำหนดการแบล็คอัปข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็น USB, ผ่านระบบเน็ตเวิร์กหรือ DVD(SATA)
- Pentaplex: live, record, playback, backup and remote operation
- รองรับ DHCP, DDNS, PPPoE Network protocol, IE browse and CMS
- พอร์ต PoE เน็ตเวิร์ก 8 พอร์ต, รองรับ IPC direct connection to NVR. รองรับ PoE power supply
- เทคโนโลยี Dual สตรีม. การเข้ารหัสการบันทึกผ่านระบบเน็ตเวิร์กอย่างเป็นขั้นตอน สามารถปรับเปลี่ยนเครือข่ายสตรีมเพื่อให้พอดีกับแบนด์วิดท์ที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนการบันทึก
- สามารถออนไลน์พร้อมกันได้หลายคน
- รองรับพอร์ต HDMI 1080P
- รองรับ PTZ preset and auto cruise, up to 128 presets and 8 cruises
- รองรับการทำงานบนมือถือหลายระบบ เช่น Windows phone, iPhone, Blackberry. ที่รองรับ 3G ได้
- รองรับการทำงานฟังก์ชัน SDK และแอปพลิเคชันของระบบอื่นๆ

### ขนาด

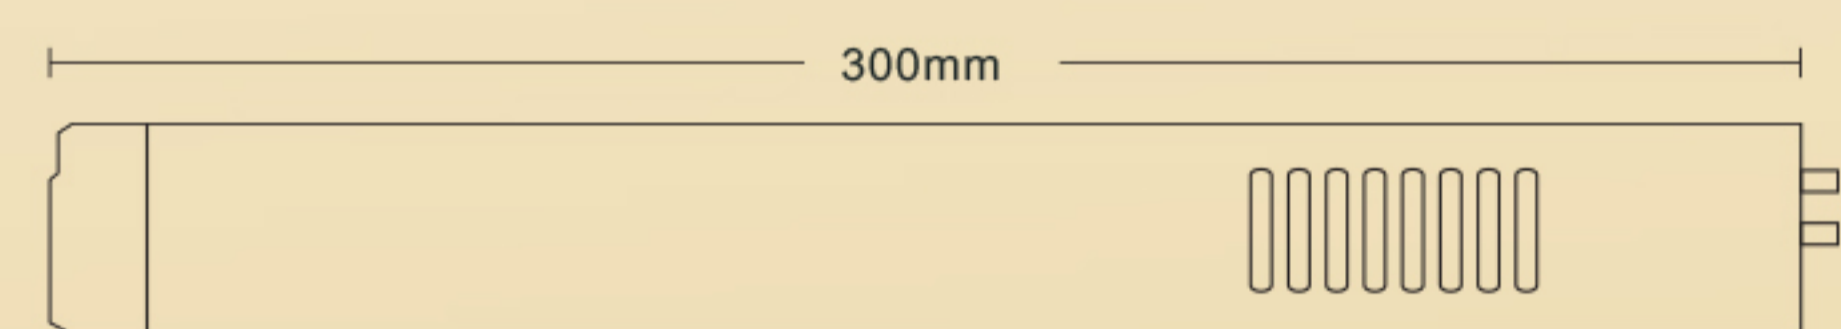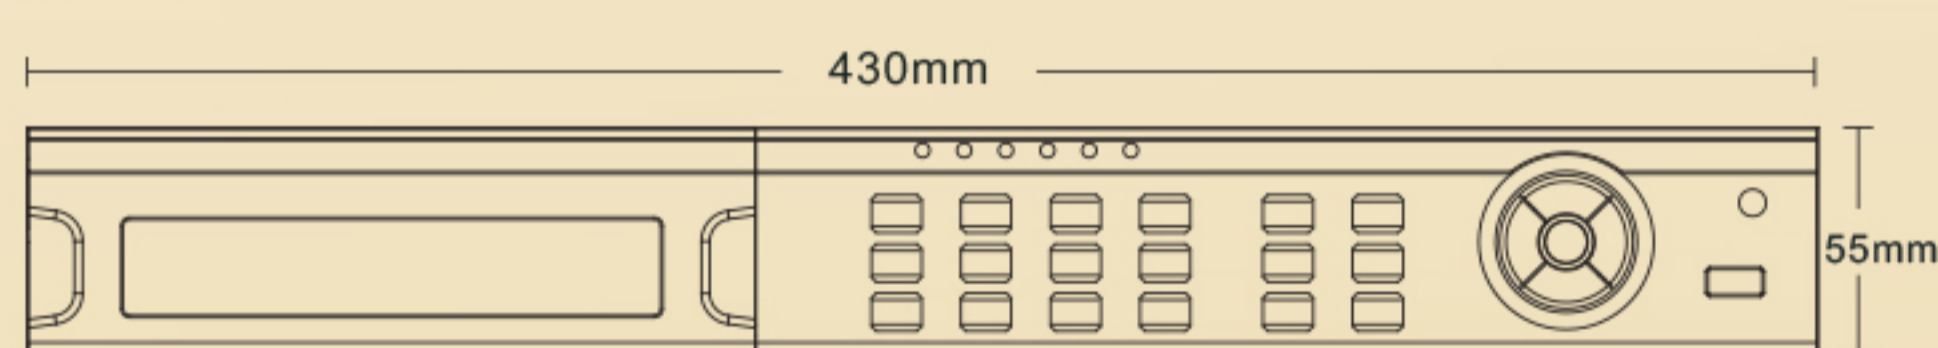

## รายละเอียดสินค้า



รุ่น	HP-9508PE	
ระบบ	การบีบอัด	Standard H.264
	ซีพียู	Cortex A9 Dual Core
	ระบบปฏิบัติการ	Embedded Linux
วิดีโอ	อินพุต	BNC 1
	เอาต์พุต	VGA x 1: 1080P(1920x1080) HDMI x 1: 1080P(1920x1080)
	ไอพี อินพุต	1080P: 8CH@15FPS 4CH@30FPS 720P: 8CH@30FPS D1: 8CH@30FPS
เสียง	อินพุต	-
	เอาต์พุต	RCA x 1
	2-way audio	RCA x 1
บันทึก	ความละเอียดของภาพ	1080P/720P/D1
	เฟรมเรต	1~25fps/CH(PAL) , 1~30fps/CH(NTSC)
	บิตเรต	2M~12Mbps
	การเข้ารหัส	VBR/CBR
	ปริมาณ	6 Level
	โหมด	Manual, Timer, Motion, Sensor
	จัดการไฟล์	Lock, unlock, reserving time
เล่นย้อนหลัง	เล่นย้อนหลัง	8CH
	ค้นหา	Time/calendar search, event (motion, external alarm)
	สมาร์ท เซอร์รี่	Apply different colors to display whether a channel in a period of time recording or not.
	ฟังก์ชัน	Play, Pause, FF, FB, Digital zoom
อะลาร์ม	โหมด	Sensor, Motion, Video Loss
	อินพุต	8CH
	เอาต์พุต	1CH
เน็ตเวิร์ก	กริกเกอร์	Record, PTZ move, alarm out, e-mail, etc
	เชื่อมต่อแลน	RJ45 X 1
	PoE	RJ45 X 8
	โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
มือถือ	อื่นๆ	18 users online, dual stream
	ระบบปฏิบัติการ	iPhone, Blackberry, Andriod, Windows phone
	ฟังก์ชัน	Multi-screen surveillance(for certain model),snapshot, PTZ control, save the device list
พอร์ต	ฮาร์ดดิส	SATA x 2
	พอร์ต RS485	RS485 x 1, support PTZ and keyboard
	USB	USB2.0 2,one for mouse, another for USB backup device
อื่นๆ	รีโมทควบคุม	Yes
	ไฟเลี้ยง	AC110V/220V
	ขนาด	430mm * 300mm * 55mm (W*D*H)
	ทำงานที่อุณหภูมิ	0~50 °C , 10% ~ 90% Humidity

NVR CCTV Surveillance Network Video Recorder